

Розпирний дюбель з пластиковим стержнем для монтажу термоізоляції (колір сірий)



Дюбель призначений для механічного кріплення пінополістирольного плитного утеплювача у системах скріпленої зовнішньої теплоізоляції будівель та споруд.

Колір сірий

Діаметр, мм 10

Довжина, мм (дивись таблицю)


Мінімальна робоча температура, °C -50

Максимальна робоча температура, °C 80


Назва	Кількість		Навантаження на вирив kN.		
	в упаковці	в мішку	цегла	бетон	піноблок
ТД-10x70	100	1000	0.3	0.4	0.2
ТД-10x80	100	1000	0.3	0.4	0.2
ТД-10x90	100	1000	0.3	0.4	0.2
ТД-10x100	100	1000	0.3	0.4	0.2
ТД-10x110	100	1000	0.3	0.4	0.2
ТД-10x120	100	1000	0.3	0.4	0.2
ТД-10x140	100	1000	0.3	0.4	0.2
ТД-10x160	50	500	0.3	0.4	0.2
ТД-10x180	50	500	0.3	0.4	0.2
ТД-10x200	50	500	0.3	0.4	0.2
ТД-10x220	50	500	0.3	0.4	0.2

Схема розміщення дюбелю по стіні:


крайова зона

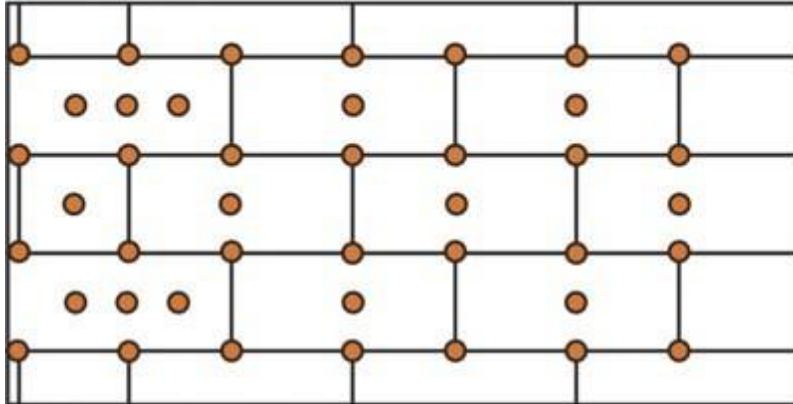

$H > 20 \text{ m}$

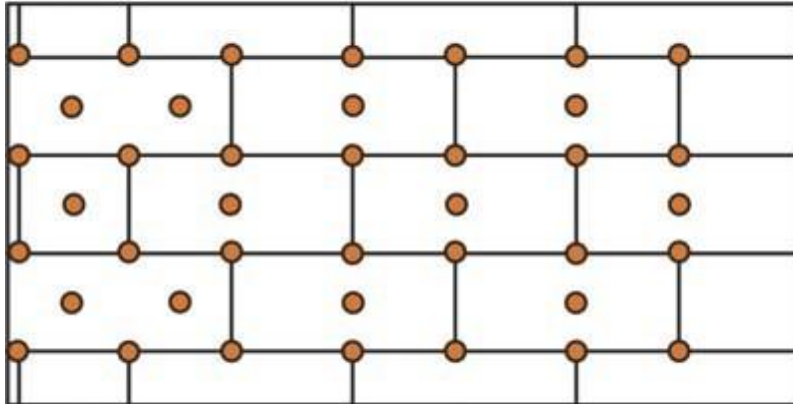

$8 < H < 20 \text{ m}$

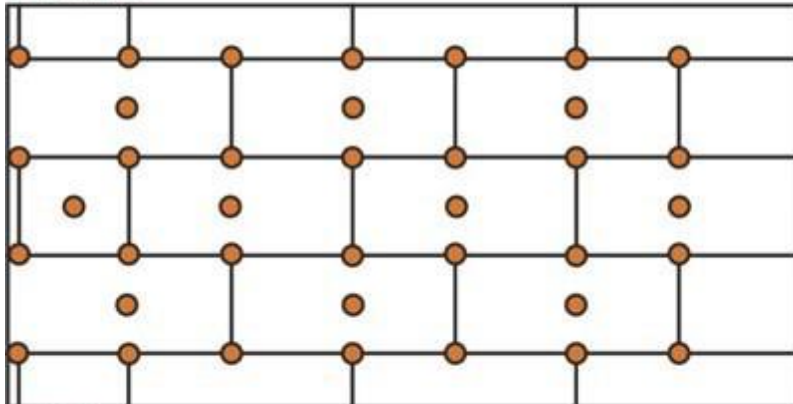

$0 < H < 8 \text{ m}$

Висота будівлі $H \text{ m}$

Границі крайової зони розташовано на відстані
1 м, $a/8 < 2 \text{ m}$, де a - ширина торця будівлі