


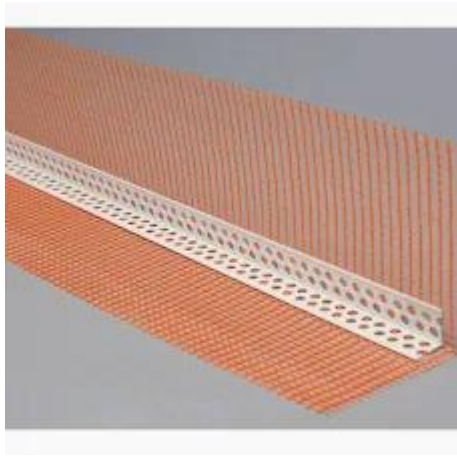

### **Кутник пластиковий з скловолоконистою сіткою**

#### **Застосування і функції**

- для армування кутів в середині приміщень і в системах утеплення фасаду будівель
- захист кутів від механічних пошкоджень
- допомагає створити ідеально рівний кут
- запобігає виникненню тріщин на шпаклівці
- пластиковий кутник має хорошу стійкість до вм'ятин і не іржавіє на відміну від металевих

| <b>СІТКА, см</b> | <b>ДОВЖИНА, м</b> | <b>ЩІЛЬНІСТЬ СІТКИ</b> |
|------------------|-------------------|------------------------|
| 7х7              | 3,0               | 145г/м <sup>2</sup>    |
| 10х10            | 3,0               | 160г/м <sup>2</sup>    |
| 10х15            | 2,6               | 160г/м <sup>2</sup>    |